



BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 15 JAN. 2004

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

SIEGE
26 bis, rue de Saint Petersburg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
www.inpi.fr

THIS PAGE BLANK (USPTO)



26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08
Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

cerfa
N° 11354*03

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 1/2



Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 540 • 11 / 210502

Remise des pièces DATE 28 FEV 2003 LIEU 75 INPI PARIS N° D'ENREGISTREMENT 0302484 NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE 28 FEV. 2003 PAR L'INPI		1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE CABINET NETTER 36 avenue Hoche 75008 PARIS	
Vos références pour ce dossier (facultatif) VCL Aff. 1441 (120837)			
Confirmation d'un dépôt par télécopie		<input type="checkbox"/> N° attribué par l'INPI à la télécopie	
2 NATURE DE LA DEMANDE		Cochez l'une des 4 cases suivantes	
Demande de brevet		<input checked="" type="checkbox"/>	
Demande de certificat d'utilité		<input type="checkbox"/>	
Demande divisionnaire		<input type="checkbox"/>	
<i>Demande de brevet initiale</i> <i>ou demande de certificat d'utilité initiale</i>		N°	Date
		N°	Date
Transformation d'une demande de brevet européen <i>Demande de brevet initiale</i>		<input type="checkbox"/>	Date
		N°	Date
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) Pièce de support d'équipement comportant des nervures de support et son procédé de moulage.			
4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE		Pays ou organisation _____ N° _____ Date _____ Pays ou organisation _____ N° _____ Date _____ Pays ou organisation _____ N° _____ Date _____ <input type="checkbox"/> S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
5 DEMANDEUR (Cochez l'une des 2 cases)		<input checked="" type="checkbox"/> Personne morale <input type="checkbox"/> Personne physique	
Nom ou dénomination sociale		VALEO CLIMATISATION	
Prénoms			
Forme juridique		Société anonyme	
N° SIREN		[] [] [] [] [] [] [] [] [] []	
Code APE-NAF		[] [] [] [] [] []	
Domicile ou siège	Rue	8 rue Louis Lormand	
	Code postal et ville	[7] [8] [3] [2] [1] LA VERRIERE	
	Pays	France	
Nationalité		française	
N° de téléphone (facultatif)		N° de télécopie (facultatif)	
Adresse électronique (facultatif)			
<input type="checkbox"/> S'il y a plus d'un demandeur, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»			

Remplir impérativement la 2^{ème} page

BREVET D'INVENTION



CERTIFICAT D'UTILITÉ

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE
page 2/2

BR2

REMISE DES PIÈCES	
DATE	28 FEV 2003
LIEU	75 INPI PARIS
N° D'ENREGISTREMENT	0302484
NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI	

DB 540 W / 210502

6 MANDATAIRE (s'il y a lieu)	
Nom	BEZAULT
Prénom	Jean
Cabinet ou Société	Cabinet NETTER
N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel	
Adresse	Rue
	Code postal et ville
	Pays
N° de téléphone (facultatif)	36 avenue Hoche
N° de télécopie (facultatif)	17 5 10 10 18 PARIS
Adresse électronique (facultatif)	France
N° de téléphone (facultatif)	01 58 36 44 22
N° de télécopie (facultatif)	01 42 25 00 45
Adresse électronique (facultatif)	
7 INVENTEUR (S)	
Les inventeurs sont nécessairement des personnes physiques	
Les demandeurs et les inventeurs sont les mêmes personnes	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non : Dans ce cas remplir le formulaire de Désignation d'inventeur(s)
8 RAPPORT DE RECHERCHE	
Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)	
Établissement immédiat ou établissement différé	<input checked="" type="checkbox"/> Établissement immédiat <input type="checkbox"/> Établissement différé
Paiement échelonné de la redevance (en deux versements)	Uniquement pour les personnes physiques effectuant elles-mêmes leur propre dépôt <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
<input type="checkbox"/> RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES	Uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Requête pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition) <input type="checkbox"/> Obtenue antérieurement à ce dépôt pour cette invention (joindre une copie de la décision d'admission à l'assistance gratuite ou indiquer sa référence): AG <input type="text"/>
10 SÉQUENCES DE NUCLEOTIDES ET/OU D'ACIDES AMINÉS	
<input type="checkbox"/> Cochez la case si la description contient une liste de séquences	
Le support électronique de données est joint	<input type="checkbox"/>
La déclaration de conformité de la liste de séquences sur support papier avec le support électronique de données est jointe	<input type="checkbox"/>
Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages jointes	
11 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) N° Conseil 92-1024 (B) (M) Jean BEZAULT	
VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI  	

Pièce de support d'équipement comportant des nervures de support et son procédé de moulage

5

L'invention concerne une pièce de support pour le maintien d'un équipement, notamment d'un équipement de véhicule automobile, comprenant un boîtier en matière plastique moulée ayant une paroi périphérique sur laquelle sont prévues des nervures de support pour le maintien de l'équipement, la paroi périphérique définissant un logement d'axe donné pour la réception de l'équipement.

Par ailleurs, l'invention concerne un procédé de moulage d'une pièce de support comportant des nervures de support pour le maintien d'un équipement, notamment d'un équipement de véhicule automobile, comprenant les étapes consistant à :

- prévoir un moule constitué d'au moins deux noyaux ;
- rapprocher les deux noyaux selon une direction donnée, de telle sorte qu'ils soient en contact l'un avec l'autre selon un plan de joint ;
- remplir le moule d'une matière moulable ; et
- écarter les noyaux selon la direction donnée.

25

L'invention se rapporte plus particulièrement aux pièces de support fabriquées dans l'industrie, par exemple les pièces de support d'équipements de véhicule automobile, tels que les moteurs électriques entraînant une turbine et destinés à un appareil de chauffage-ventilation et/ou de climatisation de véhicule automobile ou encore à un groupe moto-ventilateur disposé derrière un radiateur de refroidissement du moteur du véhicule automobile. Ces pièces sont fréquemment constituées par un boîtier cylindrique en matière plastique moulée comportant intérieurement une série de nervures de support pour le maintien de l'équipement, par exemple le moteur électrique.

Pour que l'équipement soit maintenu fermement, il est nécessaire que le diamètre intérieur défini par les extrémi-

40

tés des nervures soit supérieur au diamètre extérieur de l'équipement supporté. Il est en outre nécessaire qu'il existe un serrage ou jeu négatif entre le diamètre extérieur de l'équipement et les nervures.

5

Etant donné que les pièces de support sont obtenues par moulage, il est nécessaire de prévoir un angle de dépouille du moule pour permettre le retrait de la pièce hors du moule. Cette dépouille se retrouve sur les nervures qui présentent par conséquent une variation de diamètre d'une extrémité à l'autre. Cette variation de diamètre dépend, d'une part, de l'angle de dépouille et, d'autre part, de la longueur de la pièce. Plus l'angle de dépouille est important et plus la pièce est longue, plus la variation de diamètre est importante.

15

Pour que l'équipement soit correctement maintenu à chacune de ses deux extrémités, il est par conséquent nécessaire qu'il existe un serrage à l'extrémité la plus évasée des nervures. Il est donc nécessaire, comme on l'a dit précédemment, que le diamètre extérieur de l'équipement à supporter, par exemple le moteur électrique, soit supérieur au diamètre défini par les extrémités des nervures à l'extrémité où ces nervures ont le diamètre le plus important. Il va de soi qu'à l'autre extrémité, c'est à dire à l'extrémité où le diamètre des nervures est le plus resserré, le serrage est plus important encore.

20

25

Cette variation de serrage présente plusieurs inconvénients. Tout d'abord, l'équipement n'est pas maintenu de manière homogène sur toute sa longueur. L'équipement est mieux maintenu à une extrémité qu'à l'autre. En outre, dans une partie d'extrémité de la pièce de support, on a une première tolérance de fabrication, alors que dans une autre partie d'extrémité, on a une deuxième tolérance de fabrication qui est décalée par rapport à la première. Il en découle une tolérance générale qui est la somme des deux tolérances précitées et qui est donc beaucoup trop large, entraînant

30

35

parfois une impossibilité de montage de l'équipement dans la pièce de support.

5 C'est la raison pour laquelle on a cherché à réduire le plus possible la différence de diamètre entre les deux extrémités des nervures des pièces de support actuellement connues. Dans l'art antérieur, ce résultat est atteint actuellement par la réduction de l'angle de dépouille. Toutefois, il n'est pas possible en pratique de descendre en dessous d'un angle de
10 dépouille inférieur à 1° . A titre d'exemple, un angle de dépouille pour une longueur de 55 mm représente une variation de 0,96 mm du rayon de la nervure.

15 Par ailleurs, il est connu de placer le plan de joint des deux noyaux au milieu de la pièce de manière à diviser par deux l'influence de la longueur des nervures. Cette méthode permet de diminuer les variations du diamètre des nervures d'un facteur égal à deux. Les inconvénients mentionnés précédemment sont atténués mais subsistent toutefois.

20 L'invention vise à éliminer ces inconvénients en réalisant une pièce de support comportant des nervures sans dépouille.

25 Elle concerne par ailleurs un procédé de moulage de la pièce de support, ainsi qu'un moule pour la mise en œuvre de ce procédé.

30 L'invention propose à cet effet une pièce de support pour le maintien d'un équipement, notamment d'un équipement de véhicule automobile, du type défini plus haut, dans laquelle les nervures sont inclinées par rapport à l'axe du logement de réception.

35 Grâce à ces caractéristiques, les nervures présentent un angle de dépouille nul. Le diamètre du cercle défini par les extrémités des nervures est constant d'une extrémité à l'autre de la pièce moulée. Le serrage de l'équipement supporté est constant sur toute sa longueur, l'équipement est donc mieux maintenu. De plus, il n'est pas nécessaire

d'augmenter le serrage à une extrémité pour que l'équipement soit maintenue à l'autre extrémité. Les tolérances de fabrication sont donc plus fiables, sans dispersion possible. Les vibrations de l'équipement, lorsqu'il s'agit d'un moteur, sont ainsi mieux supportées et ne provoquent pas de désaccouplement de l'équipement par rapport à son support.

Il est à noter que la paroi périphérique de la pièce de support sur laquelle les nervures sont prévues, comporte une dépouille non nulle. Toutefois, ceci ne présente aucun inconvénient parce que l'équipement supporté n'est pas en contact avec elle.

Selon une autre caractéristique de l'invention, les nervures sont formées à l'intérieur du boîtier et elles ont chacune une arête propre à former contact avec l'équipement.

Avantageusement, les nervures sont groupées par paires comportant des inclinaisons opposées. Cette caractéristique facilite le démoulage des noyaux. Le nombre des nervures est avantageusement compris entre 4 et 12.

Dans une réalisation particulière, les nervures présentent une forme en hélice. Leur dépouille est alors strictement égale à zéro. Dans une autre réalisation particulière, les nervures présentent la forme d'un segment de droite reliant deux points situés sur une hélice. La dépouille n'est pas alors strictement nulle, mais elle est négligeable. L'angle d'inclinaison de l'hélice est de préférence comprise entre 1° et 15° .

La forme de la nervure correspond avant tout à la forme d'une arête que présente la nervure. En effet c'est cette arête qui vient en contact avec l'équipement que loge la pièce de support.

Les nervures peuvent présenter une section choisie dans le groupe comprenant les formes triangulaires, carrées, rectangulaires, semi-circulaires, elliptiques ou une combinaison de ces formes.

La section des nervures peut être constante, croissante ou décroissante. Il est également possible de combiner ces diverses possibilités.

- 5 Dans un mode de réalisation particulier, les nervures sont continues.

Dans un autre mode de réalisation particulier, les nervures sont formées d'une succession de bossages disposés selon une
10 ligne inclinée par rapport à l'axe du logement.

Dans ce cas, les bossages peuvent être disposés selon une ligne hélicoïdale ou encore selon un segment de droite reliant deux points situés sur une hélice. Dans tous les cas,
15 il est avantageux que les bossages aient des points de contact définissant des arêtes des nervures.

L'invention concerne aussi un procédé de moulage d'une pièce de support telle que définie plus haut, dans lequel les
20 nervures de support sont prévues sur la pièce moulée avec une inclinaison par rapport à la direction donnée, dans lequel les noyaux sont conformés de telle manière que leur plan de joint suive les nervures, et dans lequel un dégagement est prévu dans au moins un des noyaux au niveau de leur plan de
25 joint afin de former les nervures, lors du moulage, par un remplissage de ce dégagement par la matière moulée.

Avantageusement, les noyaux sont conformés de telle manière que leur plan de joint forme des arêtes des nervures.

30 Pour la mise en œuvre du procédé, on utilise avantageusement un noyau supérieur comportant une partie centrale cylindrique et des protubérances périphériques et un noyau inférieur comportant une partie centrale cylindrique et des protubérances
35 périphériques.

Chaque protubérance périphérique du noyau supérieur comporte une face cylindrique extérieure, une face cylindrique intérieure et des faces radiales reliant la face cylindrique

extérieure et la face cylindrique extérieure, tandis que chaque protubérance périphérique du noyau inférieur comporte une face cylindrique extérieure, une face cylindrique intérieure et des faces radiales reliant les faces cylindriques extérieures et intérieures.

Les faces radiales peuvent être notamment planes ou hélicoïdales.

De manière avantageuse, le moule comprend un dégagement dans au moins un des noyaux au niveau de leur plan de joint pour former les nervures lors du moulage,

Ce dégagement est formé de préférence par une face de raccordement reliant une face cylindrique extérieure et une face radiale du noyau supérieur et/ou par une face de raccordement reliant une face cylindrique extérieure et une face radiale du noyau inférieur.

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront encore à la lecture de la description qui suit d'exemples de réalisation donnés à titre illustratif en référence aux dessins annexés, sur lesquels :

la figure 1 est une vue en perspective d'une pièce de support d'un équipement, dans l'exemple d'un moteur électrique, réalisée selon l'invention ;

la figure 2 est une vue de dessus de la pièce de support représentée sur la figure 1 ;

la figure 3 est une vue en coupe selon la ligne III-III de la pièce de support de la figure 1 ;

la figure 4 est un schéma tri-dimensionnel qui illustre l'inclinaison des nervures de support, par rapport à l'axe de rotation, d'une pièce de support réalisée conformément à l'invention ;

la figure 5 est un schéma tri-dimensionnel qui représente une paire de nervures associées ;

5 les figures 6 et 7 sont des vues en perspective qui représentent deux positions des noyaux utilisés dans le procédé de l'invention ;

la figure 8 est une vue de dessus des noyaux représentés sur les figures 6 et 7 ;

10

la figure 9 est un détail agrandi de la figure 8 ;

la figure 10 est une vue partielle en perspective d'un autre mode de réalisation d'une pièce de support moulée conforme à
15 l'invention ; et

la figure 11 est une vue partielle en coupe d'une pièce de support dont une nervure est en contact avec un équipement logé dans la pièce de support.

20

On a représenté sur la figure 1 une vue en perspective d'un boîtier de support 2 de moteur électrique. Le boîtier 2 est une pièce moulée obtenue par moulage d'une matière plastique, par exemple un polypropylène, un polypropylène chargé de
25 talc, un polyuréthane, ou un polyoxyméthylène. La pièce de support 2 comporte une paroi périphérique 4 (encore appelée jupe) d'axe X-X (voir figures 2 et 3) qui délimite un logement ouvert propre à recevoir un moteur électrique (non représenté). Dans l'exemple, trois rebords 6 disposés
30 respectivement à 120° l'un de l'autre (figure 2) permettent de retenir le moteur électrique dans le logement. Cependant le nombre des rebords n'est pas limité à cette valeur et pourrait être supérieur à trois. Extérieurement, la paroi périphérique 4 comporte trois pattes 8 disposées à 120° l'une
35 de l'autre et un godron 10 sur chacune de ces pattes. Ceci permet de fixer le boîtier 2 sur le châssis d'un véhicule automobile.

Ce moteur électrique est, par exemple, un moteur destiné au groupe moto-ventilateur qui équipe une installation de chauffage-ventilation/climatisation de véhicule automobile.

5 Trois rainures de support 12 ménagées à 120° l'une de l'autre dans la paroi périphérique 4 permettent de découpler le support par rapport au reste de l'installation. Trois clips 14 disposés entre les rainures 12 retiennent le moteur électrique après sa mise en place. Des nervures 16 et 18 sont
10 formées intérieurement sur la paroi périphérique 4. Comme on peut le voir sur la figure 2, qui est une vue de dessus de la pièce de support représentée sur la figure 1, ces nervures sont ici au nombre de six, à savoir trois nervures 16 et trois nervures 18. De manière générale, on peut avoir de deux
15 paires à six paires de nervures, soit de quatre à douze nervures. Les nervures 16 s'inscrivent sur une hélice orientée à droite, tandis que les nervures 18 s'inscrivent sur une hélice orientée à gauche. Les inclinaisons des nervures 16 et 18 par rapport à l'axe de symétrie en rotation
20 X-X du boîtier 2 sont donc opposées. En conséquence, les nervures sont groupées par paires (une nervure 16 et une nervure 18) d'inclinaisons opposées.

On délimite ainsi entre deux nervures 16 et 18 une zone 20 en
25 forme de trapèze isocèle qui va en s'élargissant vers le bas (selon la figure 3). De la même manière, on délimite sur la paroi périphérique 4, entre les nervures 16 et 18 de deux paires de nervures voisines, des zones 22 en forme de trapèze isocèle qui vont en s'élargissant vers le haut. Ces zones 20
30 et 22 en forme de trapèze ont un angle de dépouille pour permettre leur démoulage.

On a représenté sur la figure 4 une vue dans l'espace qui montre l'inclinaison des nervures 16, 18 par rapport à l'axe
35 longitudinal X-X de la paroi périphérique 4. Le cercle 24 schématise le diamètre de la paroi périphérique. L'axe X-X est perpendiculaire au plan du cercle 24 et il passe par le centre de ce cercle. La droite 26 est parallèle à l'axe X-X et elle coupe le cercle 24 en un point 28. La droite 30 est

tangente à l'hélice 32 d'axe X-X. Elle fait un angle α avec la droite 26.

Les nervures 16 et 18 peuvent avantageusement présenter une
5 forme hélicoïdale et elles ont chacune une arête destinée à
venir en contact avec l'équipement, ici l'enveloppe du moteur
électrique. En d'autres termes, chacune des arêtes des
nervures 16 et 18 est constituée par un segment d'hélice 32
10 d'angle d'inclinaison α avec la parallèle 26 à l'axe X-X de
la paroi périphérique de la pièce moulée. Evidemment, le sens
des hélices est différent. L'hélice représentée sur la figure
4 est une hélice à droite qui correspond aux nervures 16. Les
arêtes des nervures 18 suivent le profil d'une hélice
15 identique, ayant de préférence (mais ce n'est pas indispen-
sable) la même inclinaison α mais orientée en sens inverse
(hélice à gauche). Deux hélices 16 et 18 de sens opposé sont
alors regroupées par paire comme représenté sur la figure 5.

Dans une autre réalisation du procédé de l'invention, les
20 arêtes des nervures 16 et 18 sont constituées par un segment
de droite 35 reliant deux points 34 et 36 situés sur l'hélice
32. Cette réalisation est plus simple parce que les nervures
sont alors rectilignes. La forme de la base des nervures
n'est pas déterminante tant qu'elle ne nuit pas au démoulage
25 de la pièce de support. Ce qui est important ici c'est la
forme de l'arête de la nervure, qui peut être plus ou moins
pointue.

On a illustré sur les figures 6 et 7 le procédé de moulage de
30 l'invention. Dans ce procédé, on utilise un moule constitué
de deux noyaux, à savoir un noyau supérieur 38 et un noyau
inférieur 40. Les noyaux 38 et 40 sont représentés partielle-
ment sur les figures 6 et 7. Le noyau supérieur 38 comporte
une partie cylindrique 42 et le noyau inférieur 40 comporte
35 une partie cylindrique 44. Des protubérances périphériques 46
sont rattachées à la partie centrale cylindrique 42 du noyau
supérieur 38 et des protubérances périphériques 48 sont
rattachées à la partie centrale cylindrique 44 du noyau
inférieur 40. Dans l'exemple, il y a trois protubérances pour

chacun des noyaux, mais ce nombre pourrait être inférieur ou supérieur.

5 Les protubérances 46 du noyau supérieur 38 comportent une face cylindrique extérieure 50 et une face cylindrique intérieure 54 et des faces radiales 58 qui relient les faces cylindriques extérieure 50 et intérieure 54.

10 Les protubérances périphériques 48 du noyau inférieur 40 comportent une face cylindrique extérieure 52 et une face cylindrique intérieure 56 et des faces radiales 60 qui relient les faces cylindriques extérieures 52 et cylindriques intérieures 56.

15 Les faces radiales 58 et 60 sont inclinées par rapport à l'axe X-X de la pièce à mouler d'un angle α égal à l'angle d'inclinaison des nervures. Elles peuvent être planes ou hélicoïdales. Il s'agit plus précisément de la zone de
20 raccordement entre la paroi cylindrique extérieure et la paroi radiale de chaque protubérance, comme on le verra plus loin.

Comme on peut le voir sur la figure 6, et également sur la figure 8 qui représente une vue de dessus des noyaux, les
25 formes des noyaux 38 et 40 sont conçues de manière que ces derniers s'emboîtent l'un dans l'autre. En d'autres termes, les trois protubérances périphériques 46 du noyau supérieur et les trois protubérances périphériques 48 du noyau inférieur s'emboîtent les unes dans les autres de manière
30 parfaite, leurs faces radiales venant en contact l'une avec l'autre de manière à reconstituer un cylindre complet sans jeu entre elles, sauf dans les zones de moulage des nervure. Les angles d'inclinaison des faces étant identiques, ces dernières sont en contact parfait l'une avec l'autre et
35 forment un plan de joint des noyaux, sauf dans les zones de moulage des nervures.

Comme on peut le voir sur la figure 8, et plus particulièrement sur la figure 9, des dégagements 62 sont formés dans les

protubérances périphériques 46 et 48. Ces dégagements 62 sont formés chacun par une face de raccordement reliant une face cylindrique extérieure 50 et une face radiale 58 d'une protubérance 46 du noyau supérieur 38 ou par une face de
5 raccordement reliant une face cylindrique extérieure 52 et une face radiale 60 d'une protubérance 48 du noyau inférieur 60. Il est possible en variante de ne prévoir ces dégagements que sur l'un des noyaux. Ces dégagements laissent un vide qui sera rempli par la matière moulée au moment du moulage de
10 manière à constituer les nervures 16 et 18. Bien entendu, la forme des dégagements 62 correspond à la forme des nervures que l'on désire obtenir.

Dans l'exemple représenté, les dégagements 62 délimitent un
15 volume de section triangulaire de telle sorte que, après moulage, les nervures présenteront une forme correspondante, c'est-à-dire une section triangulaire. Si on désire obtenir une autre forme de nervure, par exemple semi-circulaire ou elliptique, etc. La forme des dégagements 62 doit être
20 adaptée à ce profil.

Les nervures 16 et 18 étant disposées selon le plan de joint, on conçoit qu'il n'est pas nécessaire de prévoir un angle de dépouille. Le noyau supérieur 38 et le noyau inférieur 40 se
25 séparent l'un de l'autre en se dégageant des nervures. L'angle d'inclinaison des faces planes radiales 58 et 62, par exemple compris entre 1° et 15° , facilite évidemment le démoulage.

30 Lorsque les arêtes des nervures présentent une forme hélicoïdale qui suit le profil de l'hélice 32 (figure 4), l'angle de dépouille est totalement nul. Lorsque, au contraire, les faces radiales sont rectilignes, il existe un petit espace entre le profil de l'hélice et le segment de droite 35. Il
35 existe alors une dépouille très faible. Par exemple, pour un rayon de 32,5 mm et un angle α de 7° et une longueur de 50 mm pour les nervures 16 et 18, la variation maximale du cercle défini par l'extrémité des nervures 16 et 18 est inférieure à 0,15 mm sur le rayon de ce cercle.

Toutefois, l'utilisation d'une section circulaire ou carrée génère un angle de dépouille très faible de la surface plane décrite par la section le long de l'hélice. L'angle de dépouille s'applique sur une direction D de rapprochement ou d'écartement des noyaux, ce qui limite l'effet de l'angle de dépouille.

Préalablement au moulage, les noyaux 38 et 40 formant le moule sont rapprochés selon la direction D qui se confond avec l'axe longitudinal X-X de la pièce de support à mouler. Après le moulage, les noyaux sont écartés l'un de l'autre selon la même direction D, comme schématisé par les flèches 53 et 55 (figures 6 et 7).

On a représenté sur la figure 10 une variante de réalisation du procédé et de la pièce obtenue selon le procédé. Dans ce mode de réalisation, la paroi périphérique 4 de la pièce à mouler ne comporte pas de nervures continues, comme dans le mode de réalisation précédent, mais une série de bossages 64 formant une nervure discontinue. Les bossages 64 sont disposés selon le plan de joint entre les noyaux supérieur et inférieur, de manière similaire aux nervures du mode de réalisation précédent. Ils viennent de moulage, par le remplissage de matière plastique moulée, d'évidements (non représentés) formés dans les protubérances périphériques 46 et 48. Il va de soi que la forme de ces évidements (non représentés) correspond à la forme des bossages 64 que l'on désire obtenir.

De la même manière que pour les nervures, les bossages 64 peuvent présenter une grande diversité de profils, du moment qu'ils procurent des points de contact susceptibles de former les arêtes des nervures. Ces bossages peuvent avoir une section triangulaire, carrée, rectangulaire, elliptique, semi-circulaire ou une combinaison de ces formes. Leur section rectangulaire possède de préférence une longueur de 10 mm et une largeur de 5 mm.

Les bossages 64 peuvent être disposés exactement selon le profil de l'hélice 32 (figure 4) ou bien ils peuvent être disposés selon un segment de droite rectiligne 35 rejoignant deux points de l'hélice. Toutefois, la disposition des bossages doit être conçue de manière à rendre le moulage possible, ce qui exclut la superposition de zones de démoulage. La longueur des bossages est de préférence inférieure à 10 mm. Cette longueur permet de conserver une faible variation du rayon du cercle défini par leurs extrémités.

Dans l'exemple représenté, les bossages 64 présentent la forme de gouttes d'eau, ce qui est avantageux pour le démoulage. On a également représenté sur la figure 10 une variante d'un bossage 66 présentant une section semi-circulaire et deux extrémités arrondies. Toutes ces formes permettent d'assurer un serrage continu et constant du moteur électrique tout en engendrant une faible variation de diamètre du cercle défini par l'extrémité des bossages.

La figure 11 montre une nervure 16 de section triangulaire ayant une arête 68 et une base opposée qui se rattache à la paroi cylindrique 4 de la pièce support 2. l'arête 68 vient au contact d'un équipement 70, ici l'enveloppe d'un moteur électrique.

Revendications

- 1 - Pièce de support pour le maintien d'un équipement, notamment d'un équipement de véhicule automobile, comprenant
5 un boîtier en matière plastique moulée (2) ayant une paroi périphérique (4) sur laquelle des nervures de support (16, 18) sont prévues pour le maintien de l'équipement, la paroi périphérique (4) définissant un logement d'axe donné (X-X) pour la réception de l'équipement, caractérisée en ce que les
10 nervures (16, 18) sont inclinées par rapport à l'axe (X-X) du logement de réception.
- 2 - Pièce de support selon la revendication 1, caractérisée en ce que les nervures (16, 18) sont formées à l'intérieur du
15 boîtier.
- 3 - Pièce de support selon l'une des revendications 1 et 2, caractérisée en ce que les nervures (16, 18) ont chacune une arête (68) propre à former contact avec l'équipement.
20
- 4 - Pièce de support selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisée en ce que les nervures (16, 18) sont groupées par paires comportant des inclinaisons opposées.
- 25 5 - Pièce de support selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisée en ce que le nombre des nervures (16, 18) est compris entre 4 et 12.
- 6 - Pièce de support selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisée en ce que les nervures (16, 18) présentent une
30 forme en hélice (32).
- 7 - Pièce de support selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisée en ce que les nervures (16, 18) présentent la
35 forme d'un segment de droite (35) reliant deux points (34, 36) situés sur une hélice (32).
- 8 - Pièce de support selon l'une des revendications 6 et 7, caractérisée en ce que la forme de la nervure (16, 18)

correspond à la forme d'une arête (68) que présente la nervure.

9 - Pièce de support selon l'une des revendications 6 et 7,
5 caractérisée en ce que l'angle d'inclinaison de l'hélice (32)
est compris entre 1° et 15° .

10 - Pièce de support selon l'une des revendications 1 à 9,
caractérisée en ce que les nervures (16, 18) présentent une
10 section choisie dans le groupe comprenant les formes triangu-
laires, carrées, rectangulaires, semi-circulaires, ellipti-
ques ou une combinaison de ces formes.

11 - Pièce de support selon l'une des revendications 1 à 10,
15 caractérisée en ce que la section des nervures est constante,
croissante ou décroissante, ou présente une combinaison de
ces formes.

12 - Pièce de support selon l'une des revendications 1 à 11,
20 caractérisée en ce que les nervures (16, 18) sont continues.

13 - Pièce de support selon l'une des revendications 1 à 11,
caractérisée en ce que les nervures sont formées par une
série de bossages (64, 66) disposés selon une ligne inclinée
25 (32) par rapport à l'axe (X-X) du logement.

14 - Pièce de support selon la revendication 13, caractérisée
en ce que les bossages (64, 66) sont disposés selon une ligne
hélicoïdale (32).

30 15 - Pièce de support selon la revendication 13, caractérisée
en ce que les bossages (64, 66) sont disposés selon un
segment de droite (35) reliant deux points (34, 35) situés
sur une hélice (32).

35 16 - Pièce de support selon l'une des revendications 14 et
15, caractérisée en ce que les bossages (64, 66) ont des
points de contact définissant des arêtes (68) des nervures.

17 - Procédé de moulage d'une pièce de support (2) comportant des nervures de support (16, 18) pour le maintien d'un équipement, notamment un équipement de véhicule automobile, comportant les étapes consistant à :

5

- prévoir un moule constitué d'au moins deux noyaux (38, 40) ;

- rapprocher les deux noyaux (38, 40) selon une direction donnée (D) de telle sorte que ces derniers soient en contact l'un avec l'autre une fois mis en place selon un plan de joint ;

- remplir le moule d'une matière moulable ;
- écarter les noyaux (36, 38) selon la direction donnée (D), caractérisé en ce que les nervures de support (16, 18) sont prévues sur la pièce moulée avec une inclinaison (α) par rapport à la direction donnée (D) ; en ce que les noyaux (16, 18) sont conformés de telle manière que leur plan de joint suive les nervures (16, 18), et en ce qu'un dégagement (62) est prévu dans au moins un des noyaux (38, 40) au niveau de leur plan de joint afin de former les nervures, lors du moulage, par un remplissage de ce dégagement (62) par la matière moulée.

18 - Procédé selon la revendication 17, caractérisé en ce que les noyaux (38, 40) sont conformés de telle manière que leur plan de joint forme des arêtes (68) des nervures (16, 18).

19 - Moule pour la mise en œuvre du procédé selon l'une des revendications 17 et 18, caractérisé en ce qu'il comprend un noyau supérieur (38) comportant une partie centrale cylindrique (42) et des protubérances périphériques (46) et un noyau inférieur (40) comportant une partie centrale cylindrique (44) et des protubérances périphériques (48).

20 - Moule selon la revendication 19, caractérisé en ce que chaque protubérance périphérique (46) du noyau supérieur (38) comporte une face cylindrique extérieure (50), une face cylindrique intérieure (54) et des faces radiales (58) reliant la face cylindrique extérieure (50) et la face

cylindrique extérieure (54), et en ce que chaque protubérance périphérique (48) du noyau inférieur (40) comporte une face cylindrique extérieure (52), une face cylindrique intérieure (56) et des faces radiales (60) reliant la face cylindrique extérieure (52) et la face cylindrique intérieure (56).

21 - Moule selon l'une des revendications 19 et 20, caractérisé en ce que les faces radiales (58, 60) sont planes ou hélicoïdales.

10

22 - Moule selon l'une des revendications 19 à 21, caractérisé en ce qu'il comprend un dégagement (62) dans au moins un des noyaux (38, 40) au niveau de leur plan de joint pour former les nervures (16, 18) lors du moulage.

15

23 - Moule selon l'une des revendication 20 à 22, caractérisé en ce que le dégagement (62) est formé par une face de raccordement reliant une face cylindrique extérieure (50) et une face radiale (58) du noyau supérieur (38) et/ou par une face de raccordement reliant une face cylindrique extérieure (52) et une face radiale (60) du noyau inférieur (40).

20

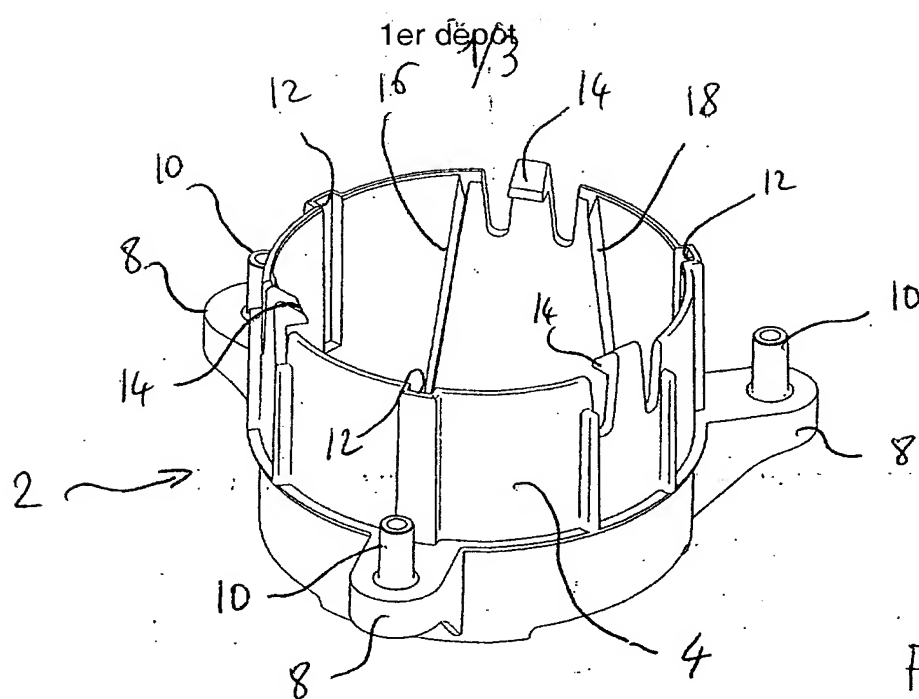


FIG. 1

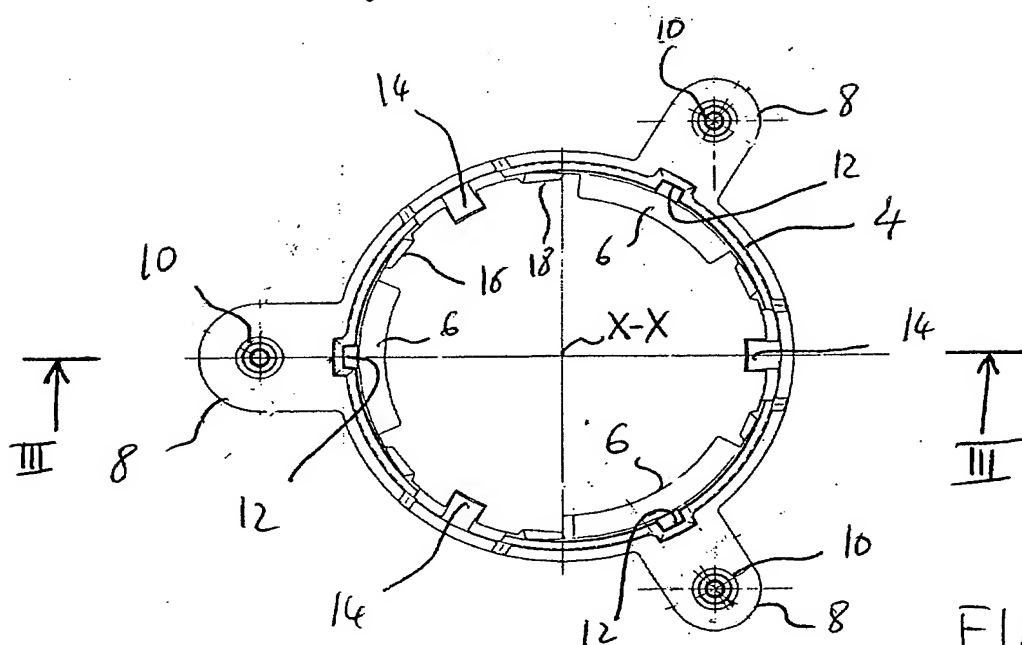


FIG. 2

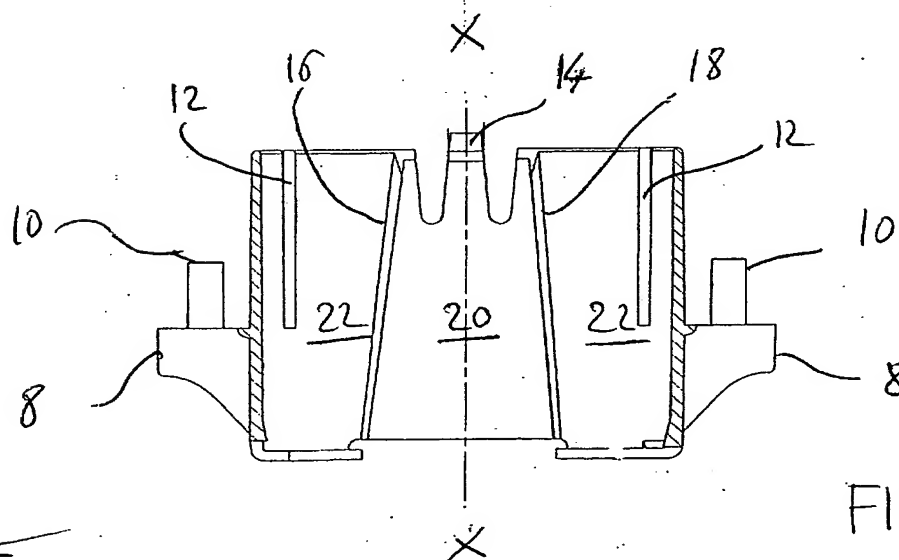


FIG. 3

1/3

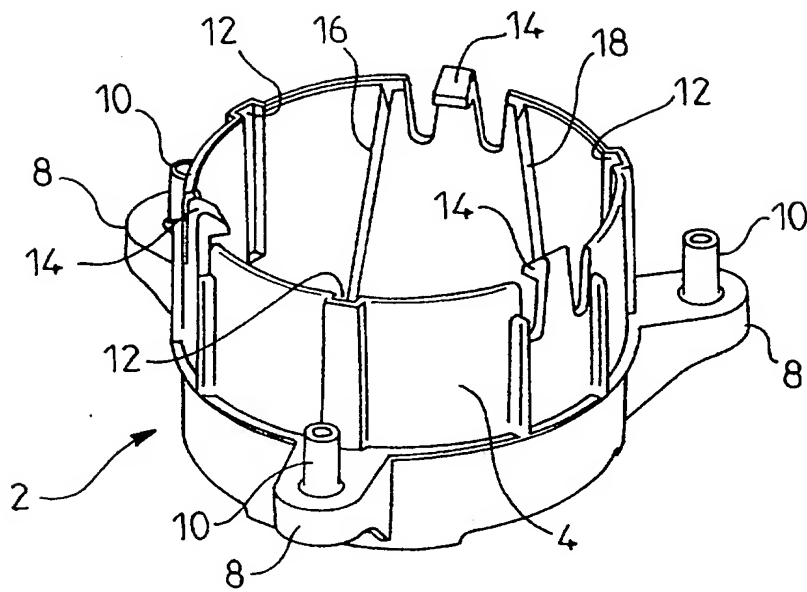


FIG. 1

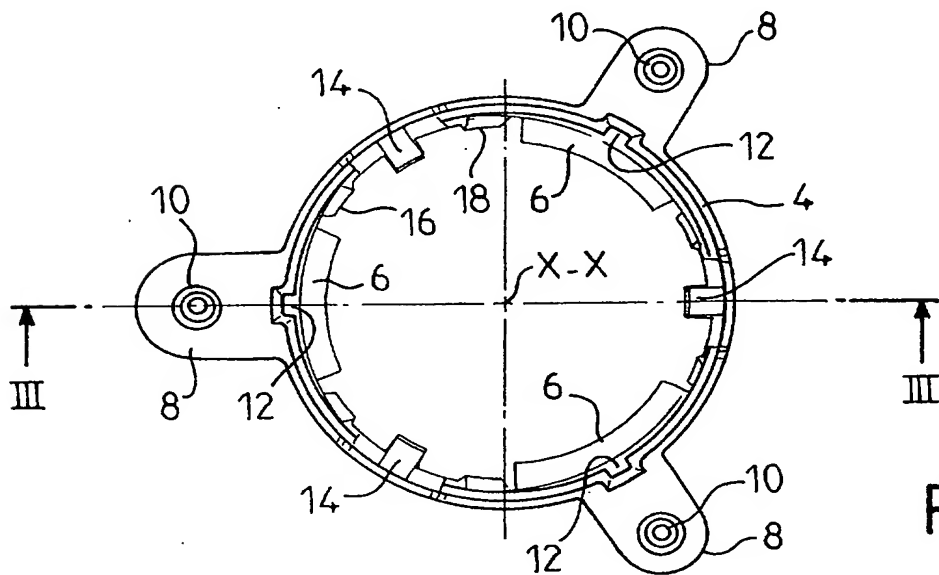


FIG. 2

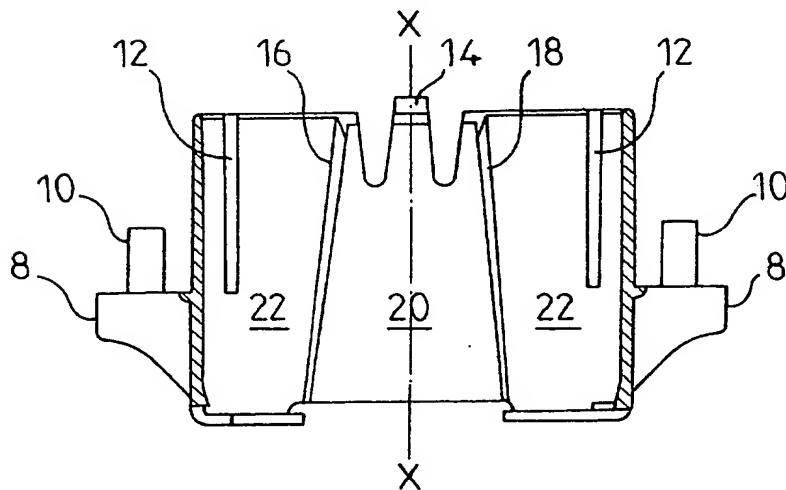


FIG. 3

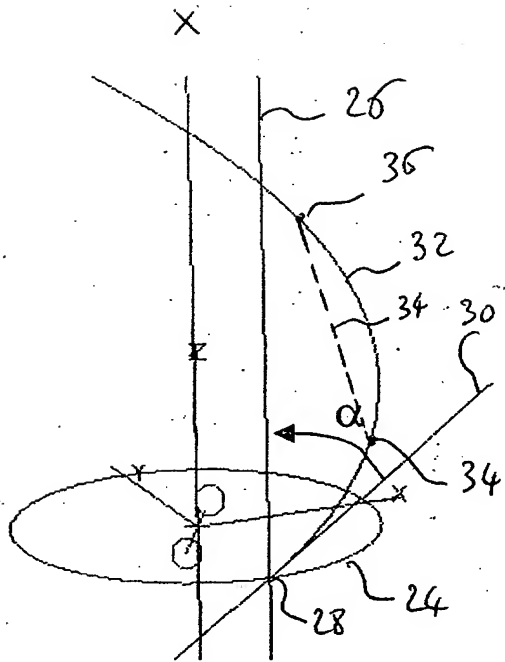


FIG. 4

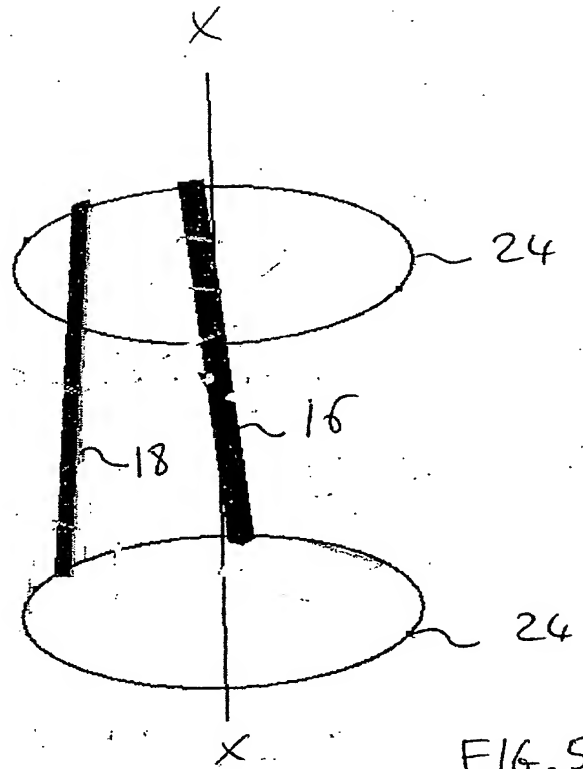


FIG. 5

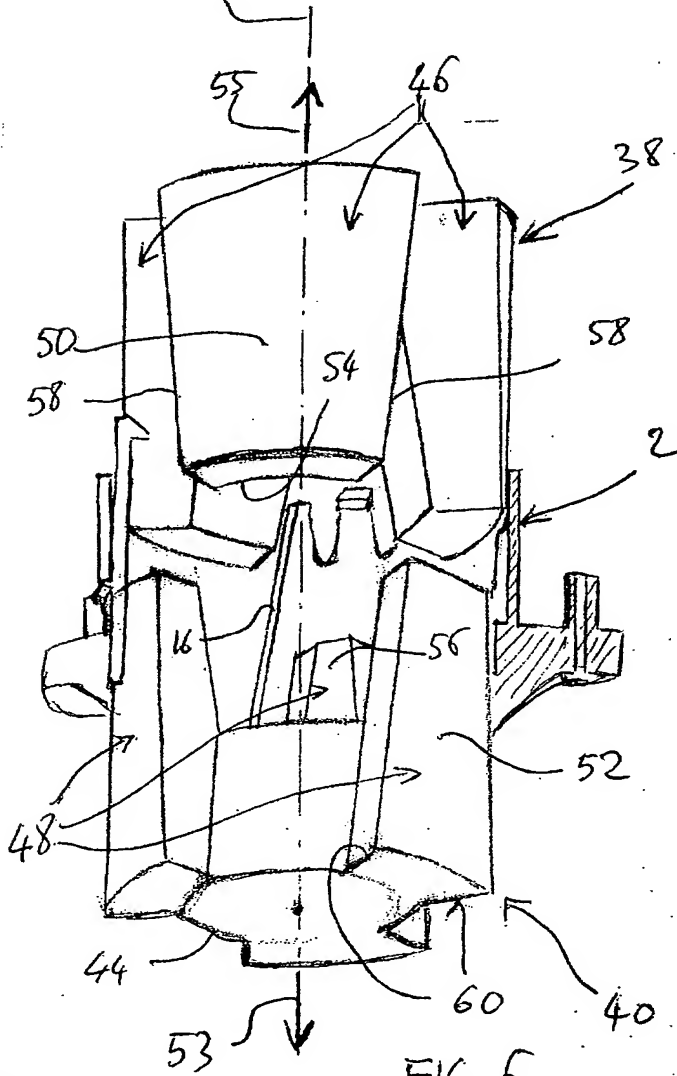


FIG. 6

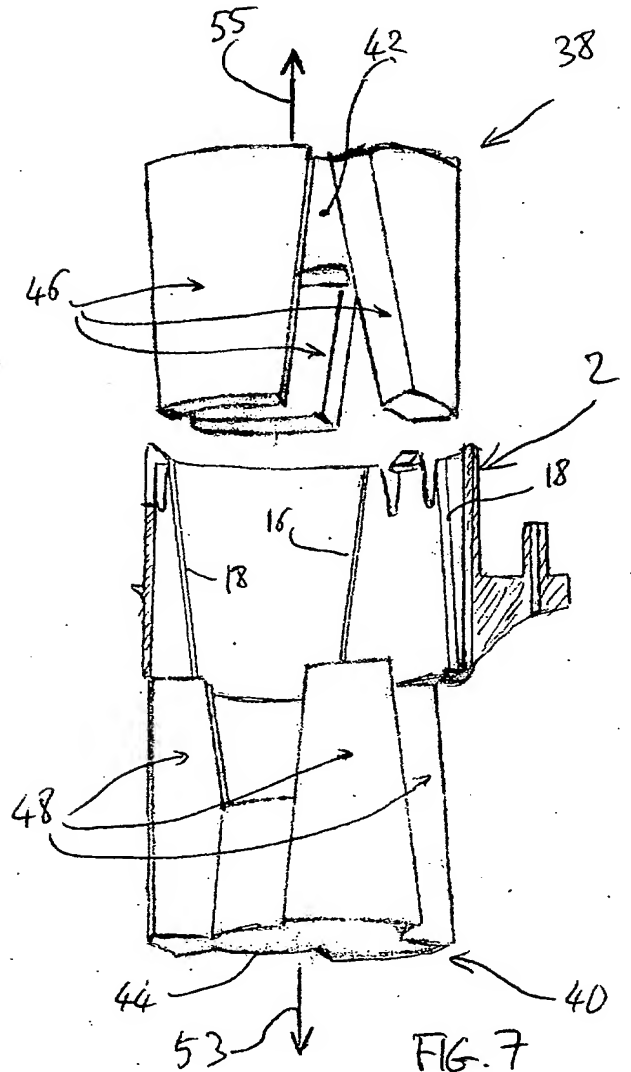


FIG. 7

2/3

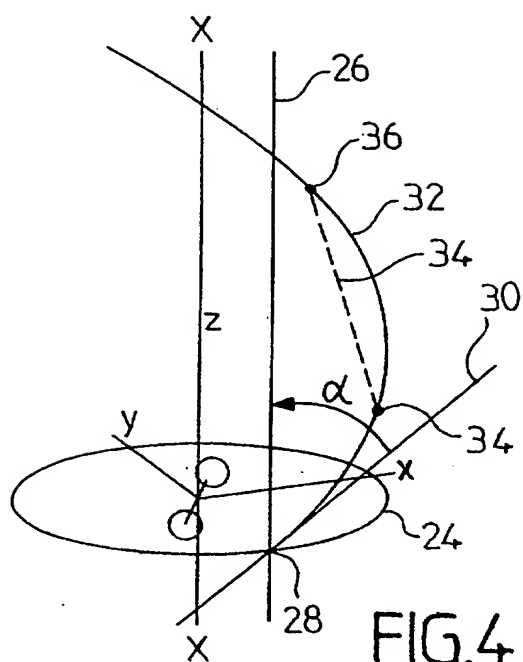


FIG. 4

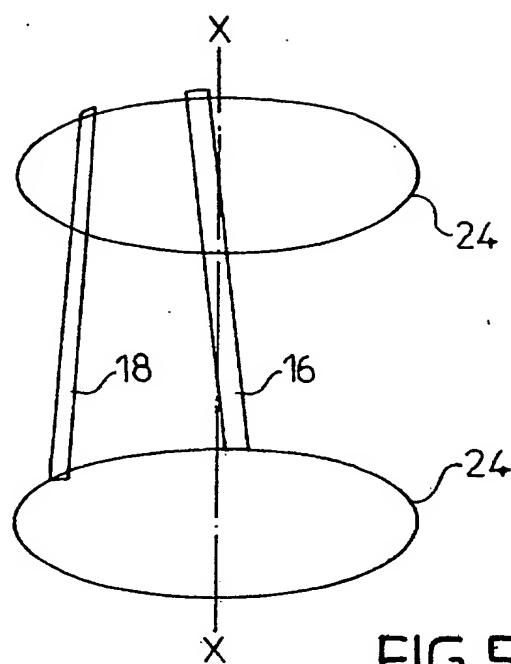


FIG. 5

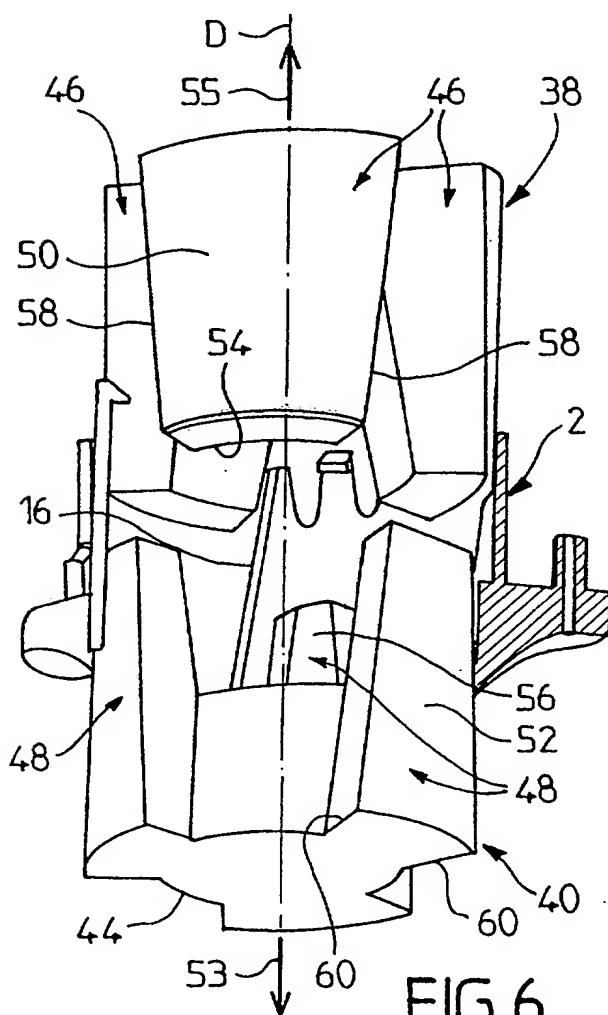


FIG. 6

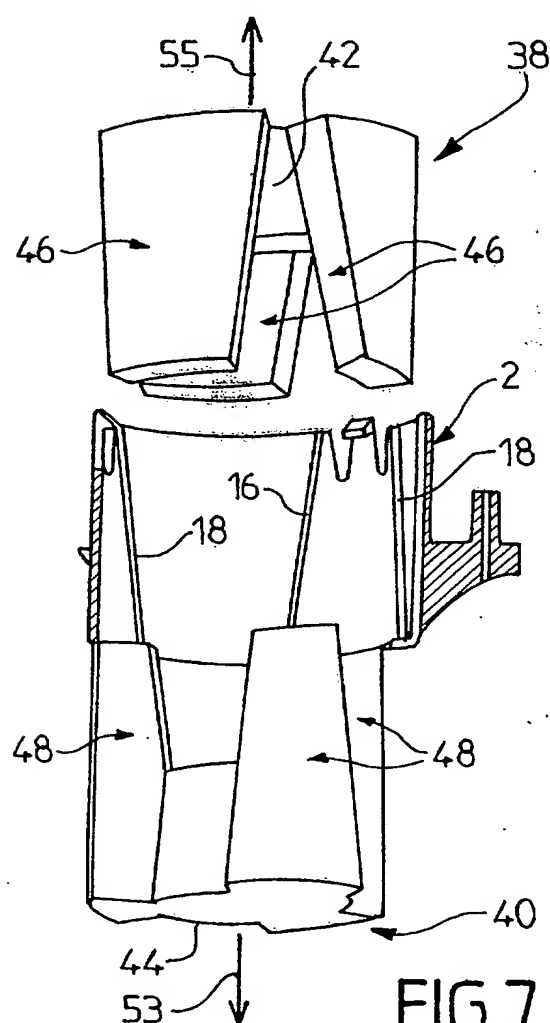


FIG. 7

3/3

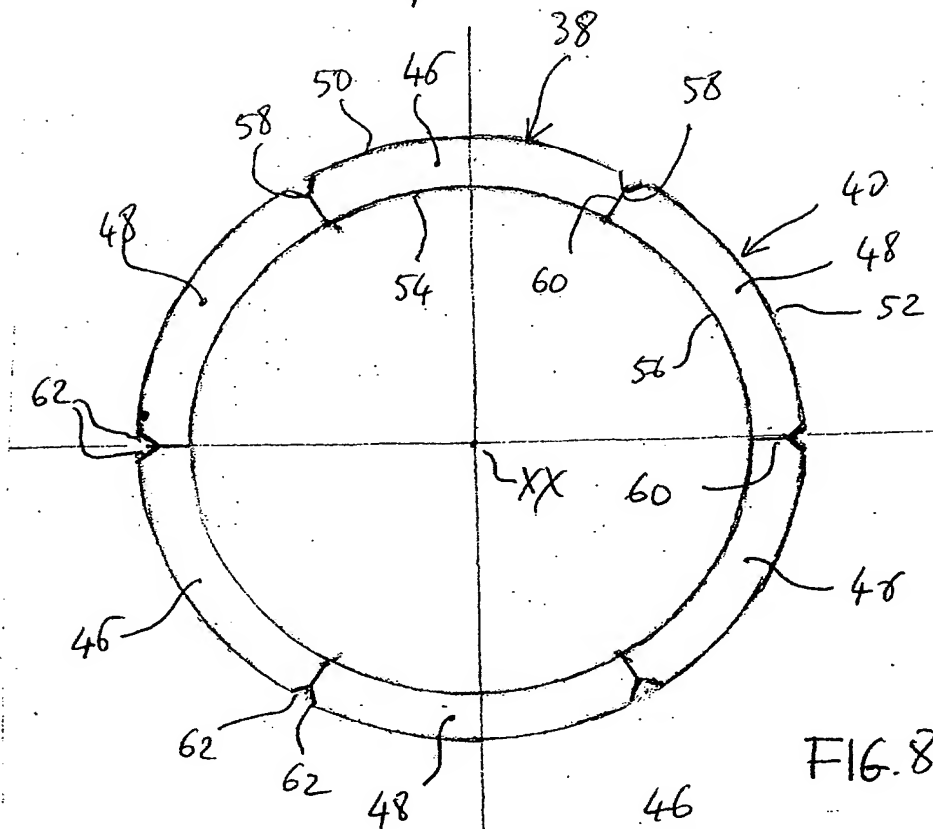


FIG. 8

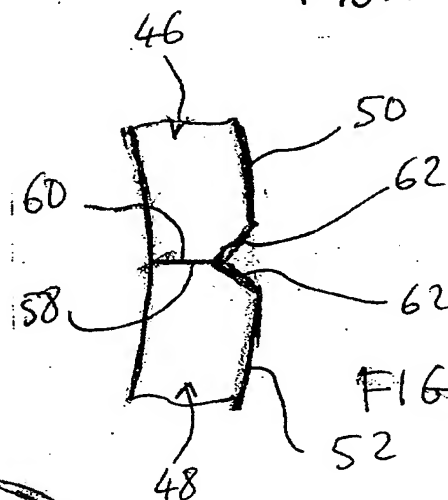


FIG. 9

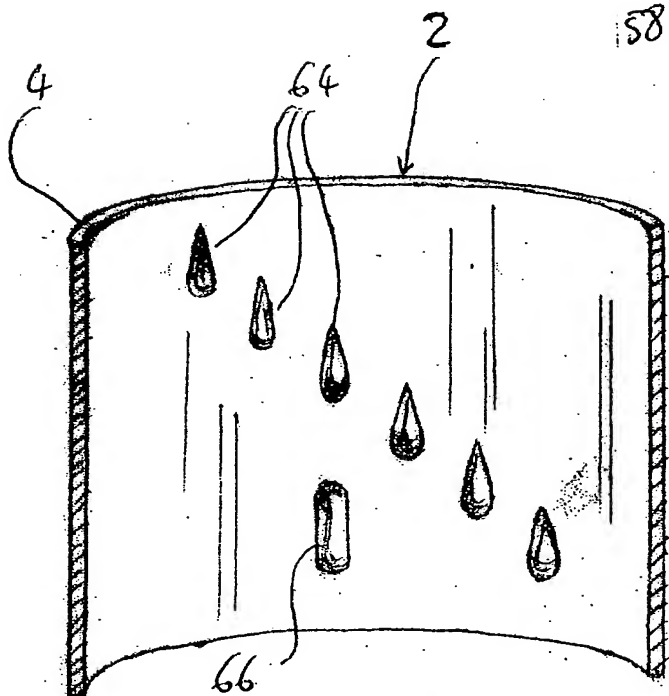


FIG. 10

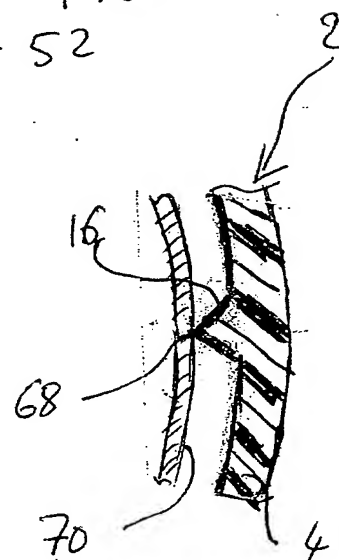


FIG. 11

3/3

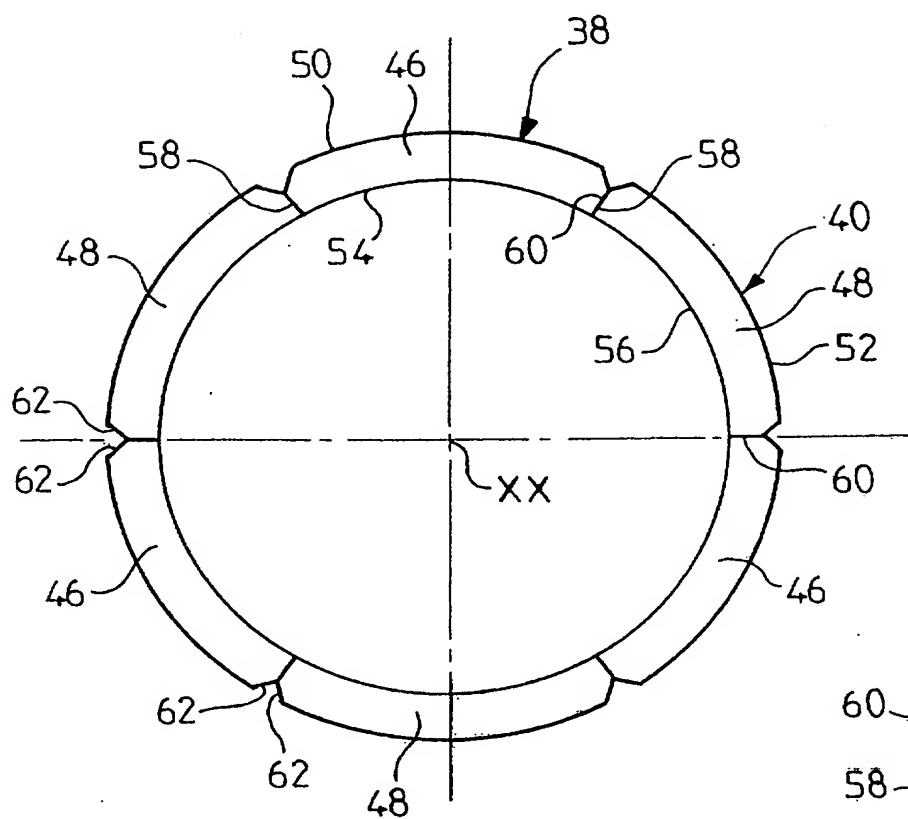


FIG. 8

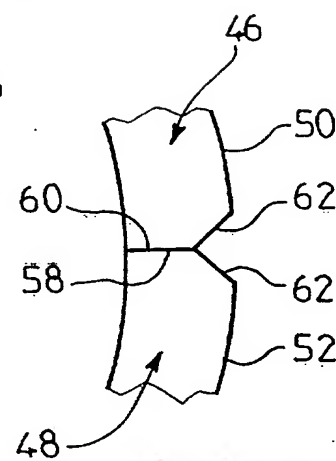


FIG. 9

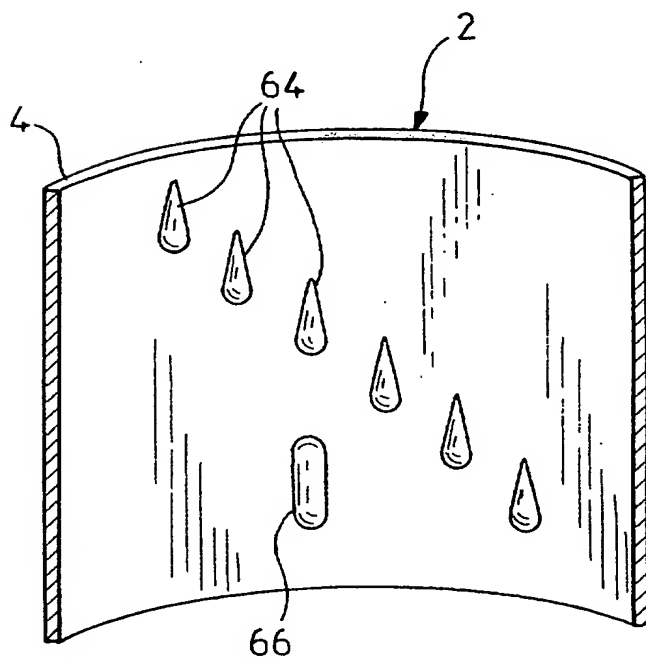


FIG. 10

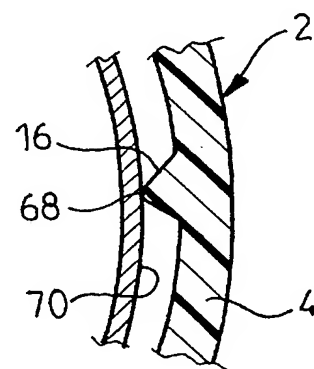


FIG. 11



DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08
Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 93 59 30

BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1. / 1..

(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 113 W /260899

Vos références pour ce dossier (facultatif)		VCL 1441 (120837)	
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		03 02484	
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) Pièce de support d'équipement comportant des nervures de support et son procédé de moulage			
LE(S) DEMANDEUR(S) : VALEO CLIMATISATION			
DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) : (Indiquez en haut à droite «Page N° 1/1» S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez un formulaire identique et numérotez chaque page en indiquant le nombre total de pages).			
Nom		TALAUCHER	
Prénoms		Stéphane	
Adresse	Rue	2 rue des Jacinthes Sauvages	
	Code postal et ville	78830	BONNELLES
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom		TERRANOVA	
Prénoms		Gilbert	
Adresse	Rue	19 rue de Parfond	
	Code postal et ville	78610	LE PERRAY EN YVELINES
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom			
Prénoms			
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance (facultatif)			
DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) Jean-Yves PLAÇAIS n° conseil 92-1197 (B) (M)			